

Instrukcja Instalacji

CYKL RASOTHERMO

PRIMER ID-10

H 55 PV

PRIMER ID-20

H 55 UP TO



PRZYGOTOWANIE

Aplikacja musi być przeprowadzona na dobrze zgranulowanych podłożach; wszelkie kruszące się lub łuszczące się części muszą zostać usunięte



PRIMER ID-10

PRODUKT:

Na bazie czystych żywic dyspersyjnych akrylowych, bezrozpuszczalnikowych i bezwonnych, do emulsji z wodą, szczególnie odpowiedni do OCHRONY POWIERZCHNI.

SPOSÓB UŻYCIA:

ID-10 jest stosowany do przygotowania powierzchni ścian ogólnie: na starych i nowych tynkach (dobrze utwardzonych), dostępny w puszkach o pojemności od 1 do 5 litrów.

APLIKACJA:

Produkt może być używany:

1. Tak jak jest;
 2. Jako środek naprawczy, rozcieńczalny do 4 części wodą; jako rozcieńczalny regulator chłonności;
 3. W warunkach normalnych, rozcieńczalny do 8 części wodą;
- Unikać warunków silnego ciepła lub mrozu (od +5°C do +30°C);

Produkt należy najlepiej nakładać pędzlem.

Chronić przed ulewnym deszczem przez co najmniej 10/12 godzin.

WYDAJNOŚĆ:

Zmienna w zależności od porowatości: 4 – 10 m² na litr czystego lub emulsyjnego produktu.

METODA INSTALACJI:



H 55 PV

PRODUKT:

Mieszanka sucha na bazie wapna NHL, wapna hydratyzowanego, cegły kruszonej, kruszyw termoexpandowanych, szkła kompozytowego, lekkich kruszyw, mikro włókien wzmacniających i żywic naturalnych w mineralnym mikrokompozycie, do wymieszania z wodą.

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt biokompatybilny mający na celu oszczędność energii w budynkach, redukcję kondensacji i wynikających z niej pleśni, poprawę izolacji oraz mostków termicznych na tradycyjnych tynkach, filarach, starych ścianach nieciągłych..

APLIKACJA:

Aplikacja musi być wykonana na dobrze zgranulowanych podłożach.

Wymieszaj mieszankę FONDO z około 8 - 10 litrami czystej wody na 20 kg worka. Mieszaj mechanicznie przez kilka minut, dodając 2/3 wody na początku, a resztę po kilku minutach mieszania, aż osiągniesz pożądaną płynność.

WYDAJNOŚĆ:

około 0,52 kg/m² na grubość 1 mm.

METODA INSTALACJI:



Maszyna tynkarska, którą zalecamy, to maszyna tynkarska PFT G4, która miesza i pompuje suche zaprawy gotowe, wymieszane w fabryce.

Inteligentna maszyna tynkarska PFT G4 może być napełniana za pomocą worków

Zalecamy mieszalnik do lekkich tynków izolacyjnych, z beczką i śrubą o maksymalnej wydajności przepływu od 27 do 29 litrów wody i maksymalnym ciśnieniu 30 BAR.

PRIMER ID-20

PRODUKT:

Grunt wyrównujący, wypełniacz na bazie żywic akrylowo-siloksanowych, mikro- i nanosfer silikonowych. Konsoliduje i wyrównuje chłonność podłoża, zapewniając pierwszą warstwę pokrycia z efektem wypełniającym do następnej aplikacji wykończenia RasoThermo fino. Kolor: biały.

SPOSÓB UŻYCIA:

Jako wstępna baza do kolejnych wykończeń na wewnętrznych/zewnętrznych ścianach i sufitach w murze lub płytach gipsowo-kartonowych, nawet jeśli już pomalowane, szczególnie do przygotowania ścian do następnej aplikacji RasoThermo fino.

APLIKACJA:

Przed użyciem wstrząsnąć i dobrze wymieszać. Jeśli rozcieńczenie jest konieczne, dodać do 10 – 40 % wody objętościowo. Temperatura aplikacji musi wynosić od +5 do +35°C.

WYDAJNOŚĆ:

ID-20R nakłada się w jednej warstwie, z wydajnością około 8 / 10 m²/l. Opakowanie: puszki 10-litrowe.

METODA INSTALACJI:



H 55 UP TO

PRODUKT:

Wykończenie hydrauliczne wzmocnione włóknami, na bazie wapna NHL, wapna hydratyzowanego, kokciopesto, lekkich kruszyw ekspandowanych i żywic naturalnych; produkt biokompatybilny mający na celu oszczędność energii w budynkach, redukcję kondensacji i wynikających z niej pleśni.

SPOSÓB UŻYCIA:

Specyficzny produkt wykończeniowy do tynków izolacyjnych termicznych (na bazie perlitów, korka, konopi, szkła kompozytowego itp.).

APLIKACJA:

Aplikacja musi być wykonana na dobrze zgranulowanych podłożach; wszelkie kruszące się lub łuszczące się części muszą zostać usunięte. Wymieszaj mieszankę z około 5-6 litrami czystej wody na 13 kg worka. Aby uzyskać jednorodną mieszankę bez grudek, zaleca się mieszanie mechaniczne (za pomocą mieszadła), dodając 2/3 wody na początku, a resztę po kilku minutach mieszania, aż osiągnięta zostanie pożądana płynność.


Małe ilości można jednak mieszać ręcznie. Podczas nakładania wykończenia zawsze należy ocenić możliwość wstawienia siatki zbrojeniowej z włókna szklanego. Pierwszą warstwę nałóż prostym stalowym kielnią, aby wyrównać powierzchnię, a jeśli planowane jest malowanie, wygładź nałożony produkt gąbką lub plastikowym narzędziem przed całkowitym wyschnięciem. około 0,6 kg/m² na grubość 1 mm. ZALECANE JEST PRACOWANIE W TEMPERATURACH POMIĘDZY +5°C A +32°C.

WYDAJNOŚĆ:

około 0,6 kg/m² na grubość 1 mm

METODA INSTALACJI:



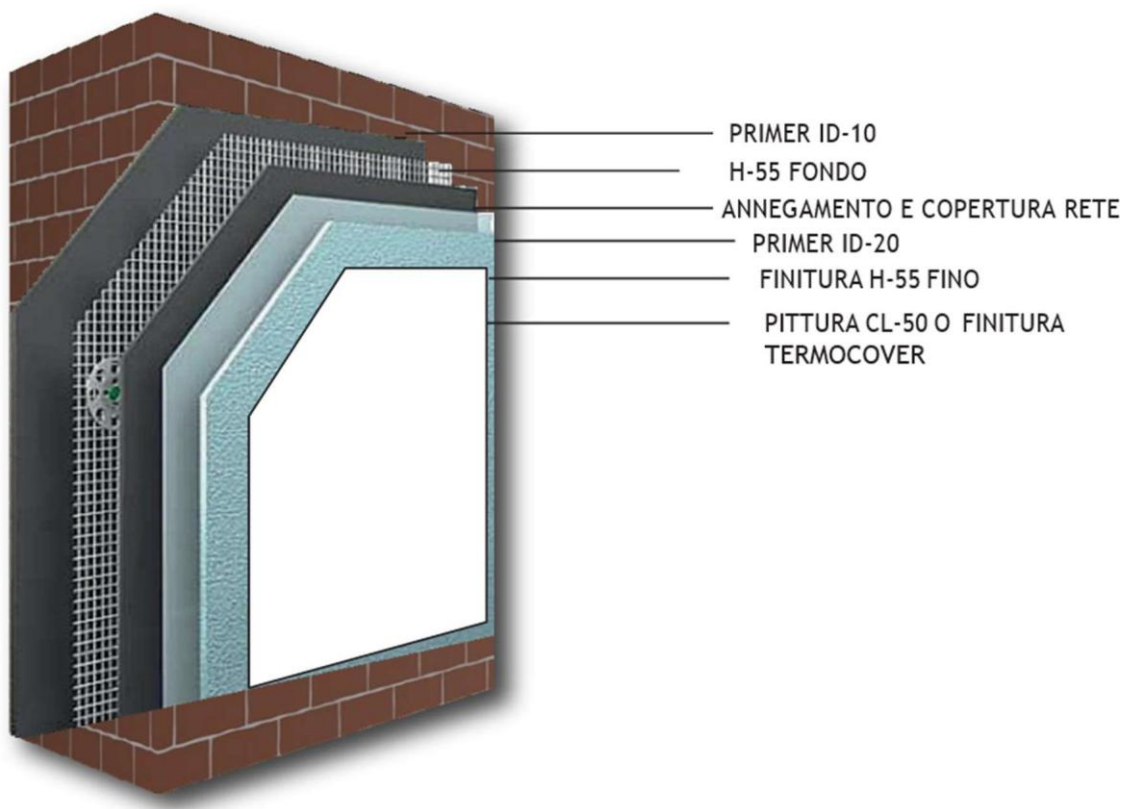

Informacja: dla grubości Rasothermo Fondo wynoszących około 2,5 cm, siatka (siatka 4x4 mm) musi być umieszczona na ostatniej świeżej warstwie i wtopiona w materiał. Dla większych grubości zaleca się wstawienie siatki pośredniej o większych oczkach (4x4 cm).