


Instrukcja Montażu

UNIFORMANTE R + TERMOCOVER

REFLEX OUT

REFLEX IN

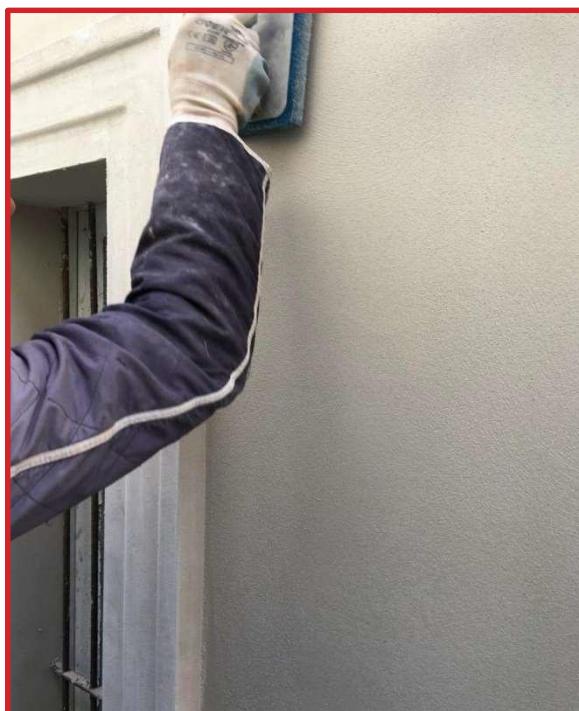

UNIFORMANTE R

PRODUKT:

Podkład pod tynk o nowej koncepcji, który dzięki swojej kompozycji oferuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, elastyczność, znaczną redukcję przewodności cieplnej, odbicie promieniowania termicznego (podczerwieni). Odbijając ponad 90% promieniowania termicznego, które pada na ściany pomieszczeń, jest idealnym rozwiązaniem do poprawy konwencjonalnej izolacji termicznej i efektywności energetycznej wewnętrznej. Stosować na wszystkich powierzchniach otynkowanych.

ZASTOSOWANIE:

Jako podkład wstępny do późniejszego wykończenia farbą lub tynkiem mineralnym na ścianach i sufitach wewnętrznych/zewnętrznych w murze lub karton-gipsie, także już pomalowanych, do przygotowania ścian do dalszego położenia Termocover Termoriflettente.

APLIKACJA:

Należy dobrze wstrząsnąć i wymieszać przed użyciem. Jeśli konieczne jest rozcieńczenie, dodać do 10% wody objętościowo. Temperatura aplikacji powinna wynosić od +8°C do +35°C. Nanieść 1 lub 2 warstwy pędzlem lub wałkiem dobrej jakości.

WYDAJNOŚĆ:

Aplikacja w jednej warstwie (czasem dwóch), z wydajnością około 8 / 10 m²/l. Opakowanie: puszka 10 litrów.

SPOSÓB APLIKACJI:



IZOLACJA TERMICZNA - TERMOCOVER

PRODUKT:

Wykończenie z właściwościami odbijającymi promieniowanie UV, wzmocnione włóknami, o małej grubości, z efektem tynku o różnych granulacjach (0,7 mm / 1 mm / 1,2 mm / 1,5 mm).

ZASTOSOWANIE:

Stosować jako dekoracyjne wykończenie na tynkowanych powierzchniach lub na panelach dociepleniowych, tworzy ochronną powłokę z właściwościami odbicia fali termicznej podczerwonej oraz doskonałymi właściwościami poprawiającymi komfort termiczny budynków.

APLIKACJA:

Aplikować za pomocą kielni stalowej z równomiernym rozproszaniem, o grubości około 0,5 mm na warstwę, zawsze stosując metodę mokre na mokre, aby uniknąć cieni w miejscach nałożenia.

WYDAJNOŚĆ:

Od 1 do 1,5 kg/m².

SPOSÓB APLIKACJI:



REFLEX OUT

PRODUKT:

REFLEX to rodzaj farb technicznych o wysokich właściwościach prestacyjnym, opracowanych w technologii nanotechnologicznej na bazie wody, z właściwościami odbicia promieniowania podczerwonego, co skutkuje izolacją termiczną i redukcją kosztów energetycznych.

ZASTOSOWANIE:

Nakładanie farby końcowej na zewnętrzne ściany.

APLIKACJA:

Stosować na czystych powierzchniach, wolnych od pyłu, nierówności, soli, tłuszczu, pleśni lub porostów, za pomocą pędzla, wałka lub rozpylacza, w grubości około 0,1 mm na warstwę. Druga warstwa powinna być nałożona po utwardzeniu pierwszej. Aby zapewnić dobre właściwości użytkowe, należy nałożyć co najmniej dwie warstwy.

WYDAJNOŚĆ:

Aplikacja w jednej warstwie (czasami dwóch), z wydajnością około 4 / 4,5 m²/l. Opakowanie: puszka 10 litrów.

SPOSÓB APLIKACJI:



REFLEX IN

PRODUKT:

REFLEX to rodzaj farb technicznych o wysokich właściwościach prestacyjnym, opracowanych w technologii nanotechnologicznej na bazie wody, z właściwościami odbicia promieniowania podczerwonego, co skutkuje izolacją termiczną i redukcją kosztów energetycznych.

ZASTOSOWANIE:

Nakładanie farby końcowej na wewnętrzne ściany.

APLIKACJA:

Stosować na czystych powierzchniach, wolnych od pyłu, nierówności, soli, tłuszczu, pleśni lub porostów, za pomocą pędzla, wałka lub rozpylacza, w grubości około 0,1 mm na warstwę. Druga warstwa powinna być nałożona po utwardzeniu pierwszej. Aby zapewnić dobre właściwości użytkowe, należy nałożyć co najmniej dwie warstwy.

WYDAJNOŚĆ:

Aplikacja w jednej warstwie (czasami dwóch), z wydajnością około 4 / 4,5 m²/l. Opakowanie: puszka 10 litrów.

SPOSÓB APLIKACJI:

